Fiche technique

MXVL 80-4804/D

Moteur triphasé 11 kW - Bride ronde - AISI 316L

Référence	55450421L00
Type hydraulique de base	80-4804/D
Type de moteur	Moteur triphasé
Matériau	Acier inoxydable AISI 316L (parties mouillées)
Type de bride	Bride ronde
Variateur de fréquence intégré	Non
Tension	400/690 V3AC
Contenu de la livraison	Pompe avec moteur triphasé
Auto-amorçante	Non
Température du liquide (max.)	110 °C
Liquide pompé	Liquides propres non abrasifs
Fréquence	50 Hz
Régime de service	S1 (service continu)
Indice de protection	IP55
Puissance	11,0 kW
Débit	1000 l/min
Hauteur manométrique (max.)	81 m
Raccord d’aspiration	DN 80
Raccord de refoulement	DN 80
Poids net	154 kg

Vérifier le débit et la hauteur au même point de fonctionnement ; leurs maxima ne sont pas simultanés. Pour liquides propres et non explosifs, sans solides abrasifs ni fibres longues. Les matériaux, joints, raccords et limites de fonctionnement doivent convenir au liquide et à l’installation.

Installation et utilisation selon la notice correspondante. Cette fiche ne remplace pas la notice.

MXVL 80-4804/D - Caractéristiques hydrauliques

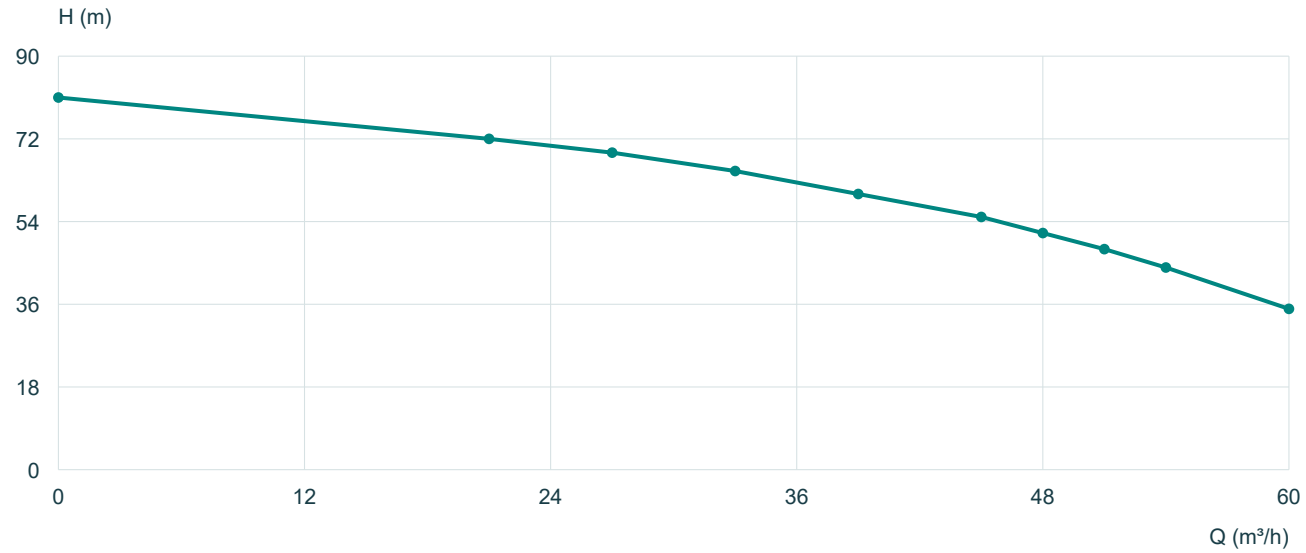

Q m³/h	0	21	27	33	39	45	48	51	54	60
H m	81	72	69	65	60	55	51.5	48	44	35

Valeurs tabulées à env. 2900 min-1, 50 Hz. Les points publiés sont reliés linéairement, sans extrapolation. Le point à vanne fermée Q = 0 ne convient pas au fonctionnement continu.

Dimensions (mm)

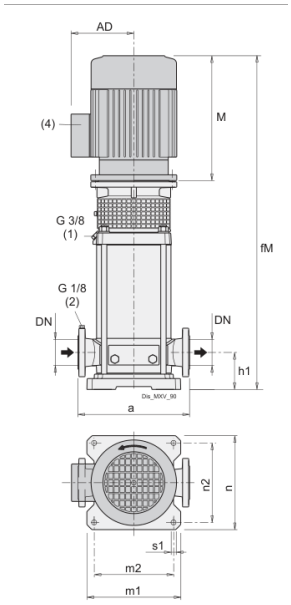

M	459	fM	1077
P	350	AD	186
a	320	h1	105
f	618	g1	35
n1	260	n2	220
m1	260	m2	220
m4	495	s	14

MXV | 50 Hz | Ed. 02/2025 | 202 / 213