Karta danych technicznych

MXVL 80-4804/D


Silnik trójfazowy 11 kW - Kołnierz okrągły - AISI 316L

Numer artykułu	55450421L00
Podstawowy typ hydrauliczny	80-4804/D
Typ silnika	Silnik trójfazowy
Materiał	Stal nierdzewna AISI 316L (części zwilżane)
Typ kołnierza	Kołnierz okrągły
Zintegrowany przemiennik częstotliwości	Nie
Napięcie	400/690 V3AC
Zakres dostawy	Pompa z silnikiem trójfazowym
Samozasysająca	Nie
Temperatura medium (maks.)	110 °C
Tłoczone medium	Czyste, nieścierne ciecze
Częstotliwość	50 Hz
Rodzaj pracy	S1 (praca ciągła)
Stopień ochrony	IP55
Moc	11,0 kW
Wydajność	1000 l/min
Wysokość podnoszenia (maks.)	81 m
Przyłącze ssawne	DN 80
Przyłącze tłoczne	DN 80
Masa netto	154 kg

Przepływ i wysokość podnoszenia sprawdzać łącznie w punkcie pracy; wartości maksymalne nie występują jednocześnie. Do czystych, niewybuchowych cieczy bez ściernych ciał stałych i długich włókien. Materiały, uszczelnienia, przyłącza i granice pracy muszą odpowiadać medium i instalacji.

Montaż i eksploatacja zgodnie z właściwą instrukcją. Karta danych nie zastępuje instrukcji obsługi.


MXVL 80-4804/D - Parametry hydrauliczne

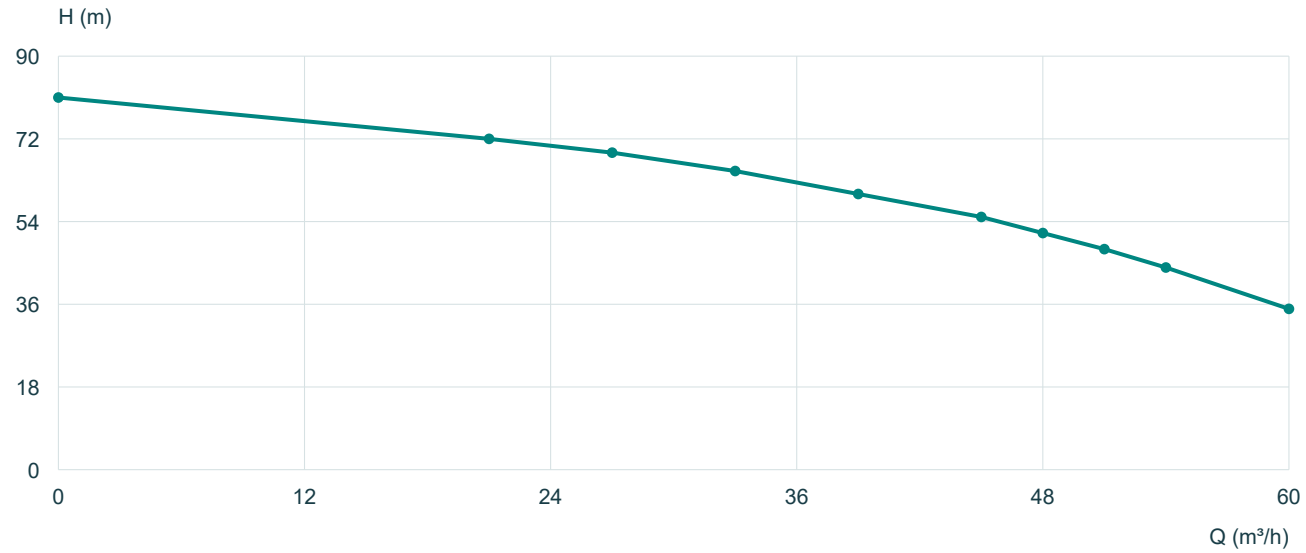

Q m³/h	0	21	27	33	39	45	48	51	54	60
H m	81	72	69	65	60	55	51.5	48	44	35

Wartości tabelaryczne przy ok. 2900 min-1, 50 Hz. Linie łączą opublikowane punkty liniowo; bez ekstrapolacji. Punkt zamknięcia Q = 0 nie jest zatwierdzonym punktem pracy ciągłej.

Wymiary (mm)

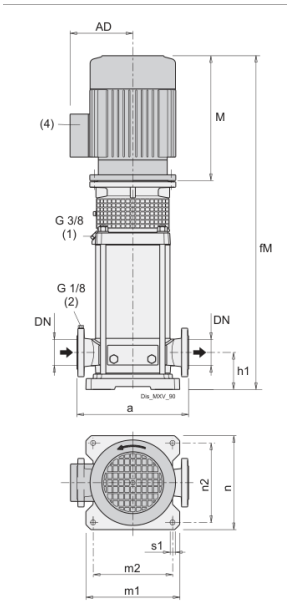

M	459	fM	1077
P	350	AD	186
a	320	h1	105
f	618	g1	35
n1	260	n2	220
m1	260	m2	220
m4	495	s	14

MXV | 50 Hz | Ed. 02/2025 | 202 / 213