


Ficha técnica

SN2F | Motorreductor de parafuso sem-fim CC

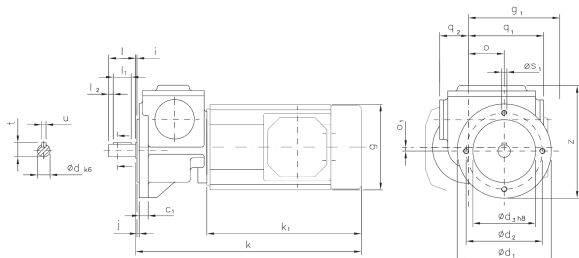

Tensão: Induzido 180 V / Campo 200 V DC

Estágios de redução: 2

Carga radial admissível: 350 N

Carga axial admissível: 150 N

Vista técnica da série

Dados do motor	120 W / 3000 min-1
Corrente [A]	1,0 / 0,15
Peso aprox. [kg]	6,0
Grau de proteção	IP44 (opcional IP54)
Ventilação	Sem ventilação

Corrente [A]: Induzido / Campo.

Tabela de desempenho e relações


Relação i	M máx. [Nm]	120 W 3000 min-1 n [rpm]	120 W 3000 min-1 M eff. [Nm]
3750	19	0,8	165
2200	22	1,4	169
1125	23	2,7	91
600	22	5,0	74
400	22	7,5	60
300	23	10	48
240	24	13	42
200	22	15	34
125	23	24	23
67	25	45	16
42	23	72	11
25	23	120	6,6

n = velocidade de saída; M eff. = binário efetivo de saída; M máx. = binário máximo admissível do redutor.

O binário máximo admissível do redutor não deve ser excedido, mesmo que o motor possa fornecer mais binário.

Desenho dimensional

SN2F | Motorreductor de parafuso sem-fim CC

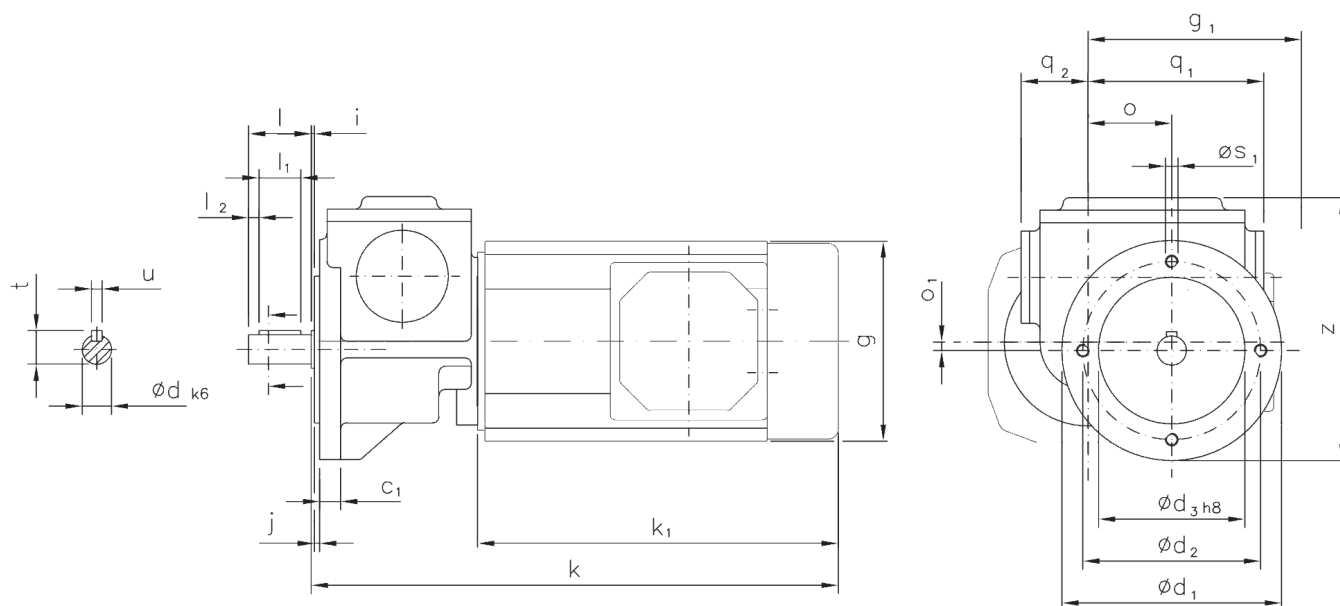

Dimensões de montagem e gerais

A = 120 W

Cota [mm]	A
c1	10
$\varnothing d_1$	105
$\varnothing d_2$	85
$\varnothing d_3$	70
j	2,5
$\varnothing s_1$	M6
g	□96
g1	89

Cota [mm]	A
k	249
k1	173
o	40
o1	4
q1	84
q2	32
z	73
$\varnothing d$	14

Cota [mm]	A
i	1,5
l	30
l1	20
l2	5
t	16
u	5

As cotas sem tolerâncias são indicativas. Todas as dimensões em mm.

- = não especificado